

BRAÇOS

CONVENCIONAIS

Retos, curvos e cisnes galvanizados
9 modelos | 52 configurações



Imagem ilustrativa

Modelos, comprimentos e SKUs nas fichas

Encontre o seu braço

Braços metálicos para sustentação e posicionamento de luminárias em iluminação pública, urbana e industrial.



RETOS

8 configurações



CURVOS

22 configurações



CISNES

22 configurações

Imagens ilustrativas, sem escala. Consulte os dados de cada modelo nas fichas.

MODELO	Ø COMERCIAL	COMPRIMENTOS	PÁG.
Reto	25 mm	1 / 1,5 / 2 m	03
Reto	33 mm	1 / 1,5 / 2 m	04
Reto	48 mm	1 / 1,5 m	05
Curvo	33 mm	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	06
Curvo	48 mm	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 m	07
Curvo	60 mm	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 m	08
Cisne	33 mm	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	09
Cisne	48 mm	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 m	10
Cisne	60 mm	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 m	11

COMO ESPECIFICAR

Escolha a geometria, o diâmetro comercial e o comprimento. Informe o SKU completo da ficha para solicitar o fornecimento.

A adequação à luminária, à fixação e às condições de instalação deve ser verificada no desenho específico e no projeto.

BR-RE-25

Braço reto 25

Galvanizado | Diâmetro comercial 25 mm

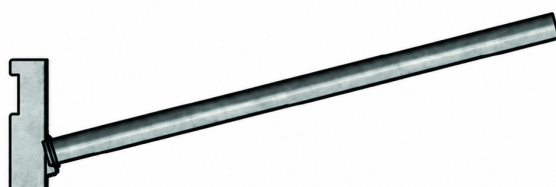


Imagem ilustrativa, sem escala. Geometria, proporções e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS

SKU	COMPRIMENTO
BR-RE-25-1000	1 m
BR-RE-25-1500	1,5 m
BR-RE-25-2000	2 m

3

comprimentos disponíveis

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-RE-33

Braço reto 33

Galvanizado | Diâmetro comercial 33 mm

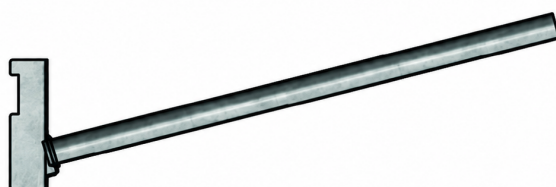


Imagem ilustrativa, sem escala. Geometria, proporções e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS

SKU	COMPRIMENTO
BR-RE-33-1000	1 m
BR-RE-33-1500	1,5 m
BR-RE-33-2000	2 m

3

comprimentos disponíveis

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-RE-48

Braço reto 48

Galvanizado | Diâmetro comercial 48 mm

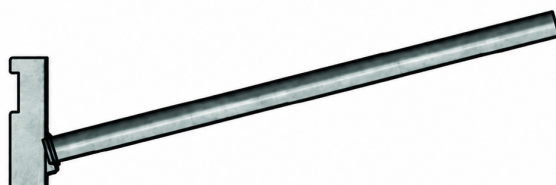


Imagem ilustrativa, sem escala. Geometria, proporções e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS

SKU	COMPRIMENTO
BR-RE-48-1000	1 m
BR-RE-48-1500	1,5 m

2

comprimentos disponíveis

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-CU-33

Braço curvo 33

Galvanizado | Diâmetro comercial 33 mm

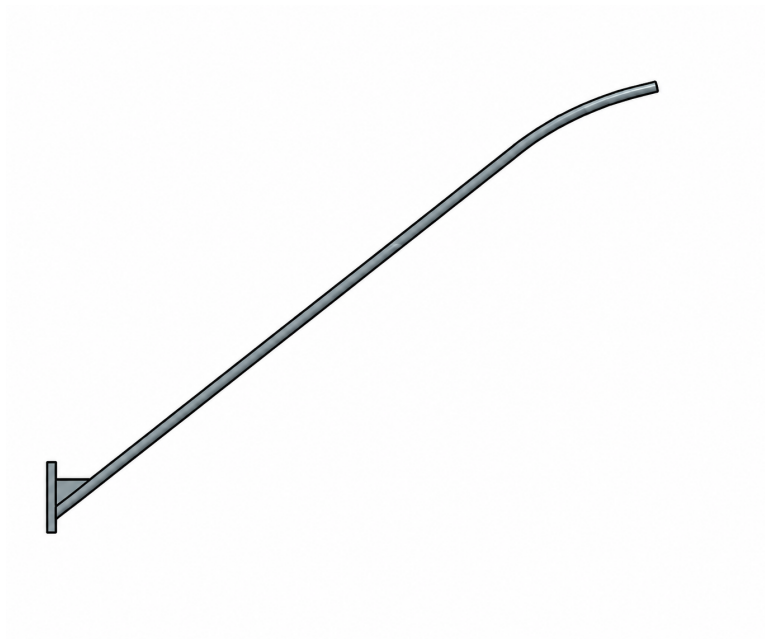


Imagem ilustrativa, sem escala. Geometria, proporções e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm
Reforço	União tubo/sapata

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS

SKU	COMPRIMENTO
BR-CU-33-1000	1 m
BR-CU-33-1500	1,5 m
BR-CU-33-2000	2 m
BR-CU-33-2500	2,5 m
BR-CU-33-3000	3 m

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-CU-48

Braço curvo 48

Galvanizado | Diâmetro comercial 48 mm

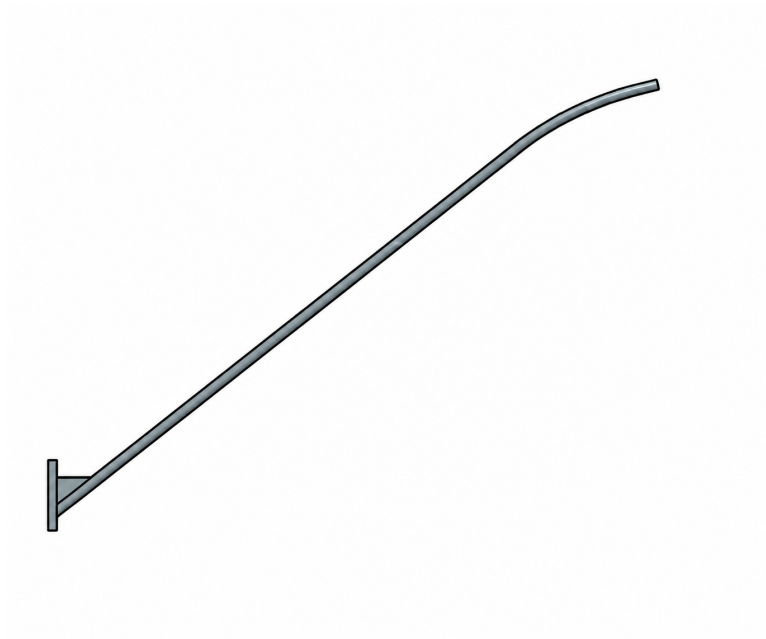


Imagem ilustrativa, sem escala. Geometria, proporções e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm
Reforço	União tubo/sapata

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS

SKU	COMPRIMENTO
BR-CU-48-1000	1 m
BR-CU-48-1500	1,5 m
BR-CU-48-2000	2 m
BR-CU-48-2500	2,5 m
BR-CU-48-3000	3 m
BR-CU-48-3500	3,5 m
BR-CU-48-4000	4 m
BR-CU-48-4500	4,5 m

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-CU-60

Braço curvo 60

Galvanizado | Diâmetro comercial 60 mm

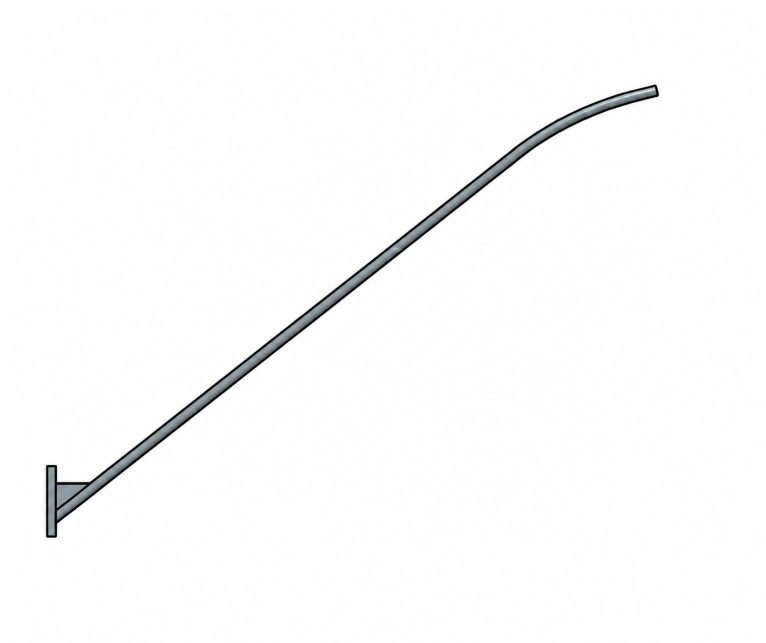


Imagem ilustrativa, sem escala. Geometria, proporções e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm
Reforço	União tubo/sapata

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS


SKU	COMPRIMENTO
BR-CU-60-1000	1 m
BR-CU-60-1500	1,5 m
BR-CU-60-2000	2 m
BR-CU-60-2500	2,5 m
BR-CU-60-3000	3 m
BR-CU-60-3500	3,5 m
BR-CU-60-4000	4 m
BR-CU-60-4500	4,5 m
BR-CU-60-5000	5 m

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-CI-33

Braço cisne 33

Galvanizado | Diâmetro comercial 33 mm

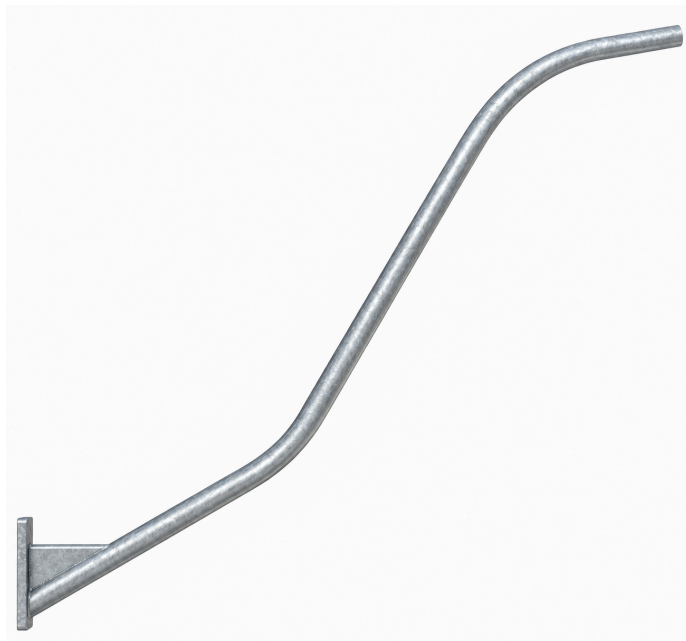

Representação da geometria, sem escala. Dimensões e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm
Reforço	União tubo/sapata

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS


SKU	COMPRIMENTO
BR-CI-33-1000	1 m
BR-CI-33-1500	1,5 m
BR-CI-33-2000	2 m
BR-CI-33-2500	2,5 m
BR-CI-33-3000	3 m

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-CI-48

Braço cisne 48

Galvanizado | Diâmetro comercial 48 mm

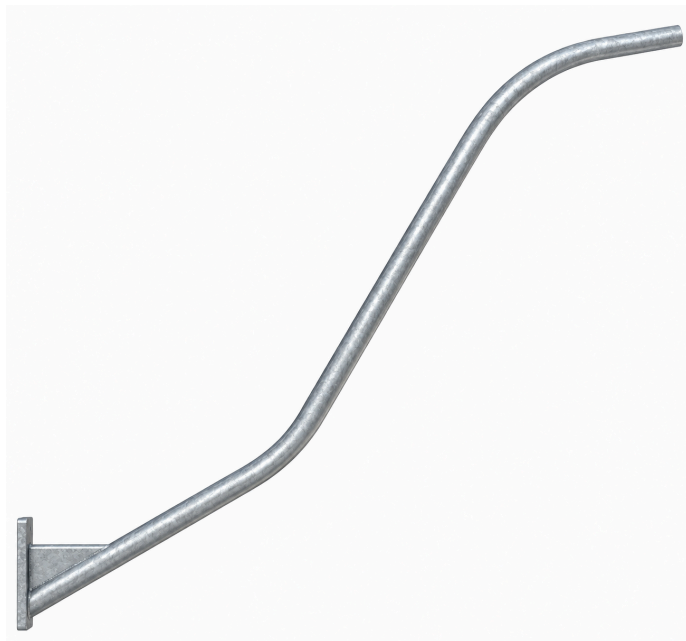

Representação da geometria, sem escala. Dimensões e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm
Reforço	União tubo/sapata

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS


SKU	COMPRIMENTO
BR-CI-48-1000	1 m
BR-CI-48-1500	1,5 m
BR-CI-48-2000	2 m
BR-CI-48-2500	2,5 m
BR-CI-48-3000	3 m
BR-CI-48-3500	3,5 m
BR-CI-48-4000	4 m
BR-CI-48-4500	4,5 m

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.

BR-CI-60

Braço cisne 60

Galvanizado | Diâmetro comercial 60 mm

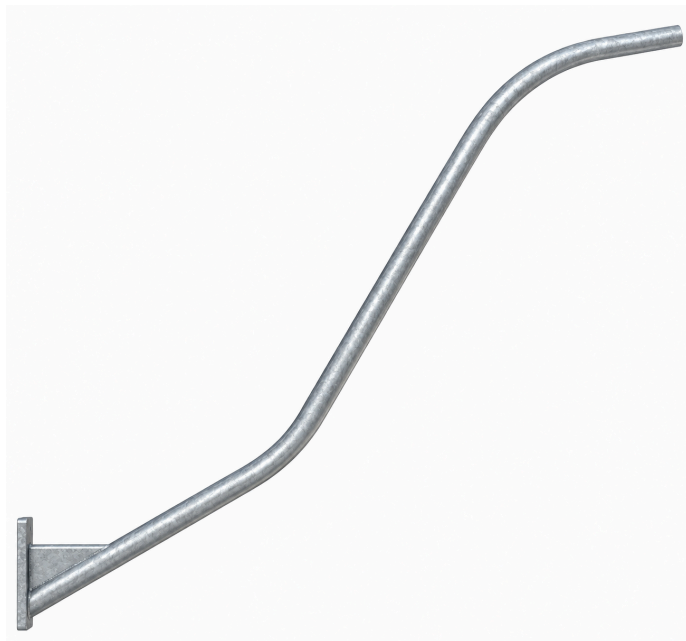

Representação da geometria, sem escala. Dimensões e fixação conforme desenho específico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço
Parede do tubo	1,5 mm
Acabamento	Galvanizado
Camada de zinco	200 µm
Espessura da sapata	2,95 mm
Reforço	União tubo/sapata

Fixação, furação, projeção e inclinação conforme desenho técnico específico.

COMPRIMENTOS E SKUS

SKU	COMPRIMENTO
BR-CI-60-1000	1 m
BR-CI-60-1500	1,5 m
BR-CI-60-2000	2 m
BR-CI-60-2500	2,5 m
BR-CI-60-3000	3 m
BR-CI-60-3500	3,5 m
BR-CI-60-4000	4 m
BR-CI-60-4500	4,5 m
BR-CI-60-5000	5 m

Diâmetro indicado em valor comercial. Capacidade de carga e resistência ao vento dependem da montagem e das características da luminária. Verificar a aplicação no projeto.



Imagem ilustrativa

— Da ideia ao resultado.

FABRICANTE



MI LASER LTDA

CNPJ 42.868.500/0001-90

Rua Igneis Fedrizzi Angonese, 134
Salgado Filho
Caxias do Sul/RS | CEP 95098-115

(54) 2018-1464

misolution.com.br

comercial@misolution.com.br

COMERCIALIZADO PELO GRUPO MGI



Grupo MGI

CNPJ 65.845.595/0001-21

Avenida Ruben Bento Alves, 2845
Nossa Senhora de Fátima
Caxias do Sul/RS | CEP 95041-423

(54) 2018-1447

gmgi.com.br

atendimento@gmgi.com.br