

POSTES

PARA ILUMINAÇÃO

Quatro formatos, de 4 a 12 metros



Imagem ilustrativa

Geometrias e cotas nas fichas dos modelos

A configuração para seu projeto

Escolha o formato, a altura e a fixação. As tabelas apresentam cada opção com seu código e medidas.

01 Poste reto

ENGASTADO 03-04 FLANGEADO 05-06

02 Poste curvo simples

ENGASTADO 07-08 FLANGEADO 09-10

03 Poste curvo duplo

ENGASTADO 11-12 FLANGEADO 13-14

04 Poste reto com travessão

ENGASTADO 15-16 FLANGEADO 17-18

COMO LER AS MEDIDAS

Altura. No engastado, é a medida acima do solo; H1 indica separadamente o trecho enterrado. No flangeado, é a medida da base ao topo.

Diâmetros. A indica o topo e B a base do tubo. Use os dois valores da mesma linha, com a altura e a fixação escolhidas.


Fornecimento. Material, espessuras, acabamento, ancoragem e requisitos estruturais devem ser confirmados para a aplicação. A indicação de acessórios não implica inclusão no fornecimento.

Massa sob consulta. Essa indicação identifica configurações cujo peso ainda não foi informado. Desenhos ilustrativos, sem escala de fabricação.

01 / ENGASTADO

Poste reto

Fuste vertical para compor o conjunto de iluminação do seu projeto.

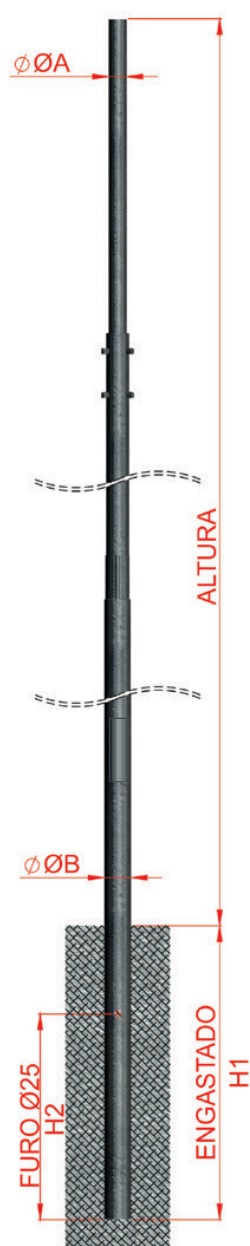

4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Engastamento no solo

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0077

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

01 / ENGASTADO

Poste reto

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	H1*	H2*	Massa (kg)
0077-4-D01-E	4	60,3	76,2	0,500	0,300	14,270
0077-4-D02-E	4	48,3	60,3	0,500	0,300	11,340
0077-5-D01-E	5	60,3	76,2	0,500	0,300	17,940
0077-5-D02-E	5	48,3	60,3	0,500	0,300	14,220
0077-6-D03-E	6	60,3	88,9	1,000	0,300	27,480
0077-6-D04-E	6	48,3	76,2	1,000	0,300	22,620
0077-7-D03-E	7	60,3	88,9	1,000	0,300	29,660
0077-7-D04-E	7	48,3	76,2	1,000	0,300	24,360
0077-8-D05-E	8	60,3	101,6	1,000	0,300	38,990
0077-8-D06-E	8	48,3	88,9	1,000	0,300	32,920
0077-9-D05-E	9	60,3	101,6	1,000	0,300	42,660
0077-9-D06-E	9	48,3	88,9	1,000	0,300	35,800
0077-10-D07-E	10	60,3	114,3	1,000	0,300	56,000
0077-11-D11-E	11	60,3	139,7	1,000	0,300	Sob consulta
0077-11-D12-E	11	88,9	165,1	1,500	0,300	Sob consulta
0077-11-D13-E	11	114,3	165,1	1,500	0,300	Sob consulta
0077-12-D08-E	12	60,3	139,7	1,000	0,300	74,000
0077-12-D09-E	12	88,9	165,1	1,500	0,300	120,000
0077-12-D10-E	12	114,3	165,1	1,500	0,300	121,000

* **H1 e H2:** valores apresentados sem conversão de unidade. A unidade e a escala precisam de confirmação técnica antes da instalação ou fabricação.

Massa sob consulta: 11 m.

01 / FLANGEADO

Poste reto

Fuste vertical para compor o conjunto de iluminação do seu projeto.



4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Base flangeada

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0077

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

01 / FLANGEADO

Poste reto

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	Massa (kg)	Flange dim. / esp.	Furação (mm)
0077-4-D01-F	4	60,3	76,2	15,160	200x200 3/8"	130x130
0077-4-D02-F	4	48,3	60,3	12,860	200x200 3/8"	130x130
0077-5-D01-F	5	60,3	76,2	18,100	200x200 3/8"	130x130
0077-5-D02-F	5	48,3	60,3	15,170	200x200 3/8"	130x130
0077-6-D03-F	6	60,3	88,9	26,330	200x200 3/8"	130x130
0077-6-D04-F	6	48,3	76,2	22,170	200x200 3/8"	130x130
0077-7-D03-F	7	60,3	88,9	34,890	280x280 3/8"	205x205
0077-7-D04-F	7	48,3	76,2	30,030	280x280 3/8"	205x205
0077-8-D05-F	8	60,3	101,6	43,370	280x280 1/2"	205x205
0077-8-D06-F	8	48,3	88,9	37,910	280x280 1/2"	205x205
0077-9-D05-F	9	60,3	101,6	48,300	280x280 1/2"	205x205
0077-9-D06-F	9	48,3	88,9	42,210	280x280 1/2"	205x205
0077-10-D07-F	10	60,3	114,3	46,000	280x280 1/2"	205x205
0077-11-D11-F	11	60,3	139,7	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0077-11-D12-F	11	88,9	165,1	Sob consulta	400x400 1/2"	300x300
0077-11-D13-F	11	114,3	165,1	Sob consulta	400x400 1/2"	300x300
0077-12-D08-F	12	60,3	139,7	72,000	280x280 1/2"	205x205
0077-12-D09-F	12	88,9	165,1	123,000	400x400 1/2"	300x300
0077-12-D10-F	12	114,3	165,1	139,000	400x400 1/2"	300x300


Flange: medidas em mm; espessura em polegadas. **Furação:** distâncias entre furos, não seu diâmetro. Confirme os acessórios incluídos no fornecimento.

Massa sob consulta: 11 m.

02 / ENGASTADO

Poste curvo simples

Uma projeção superior curva para o conjunto de iluminação.

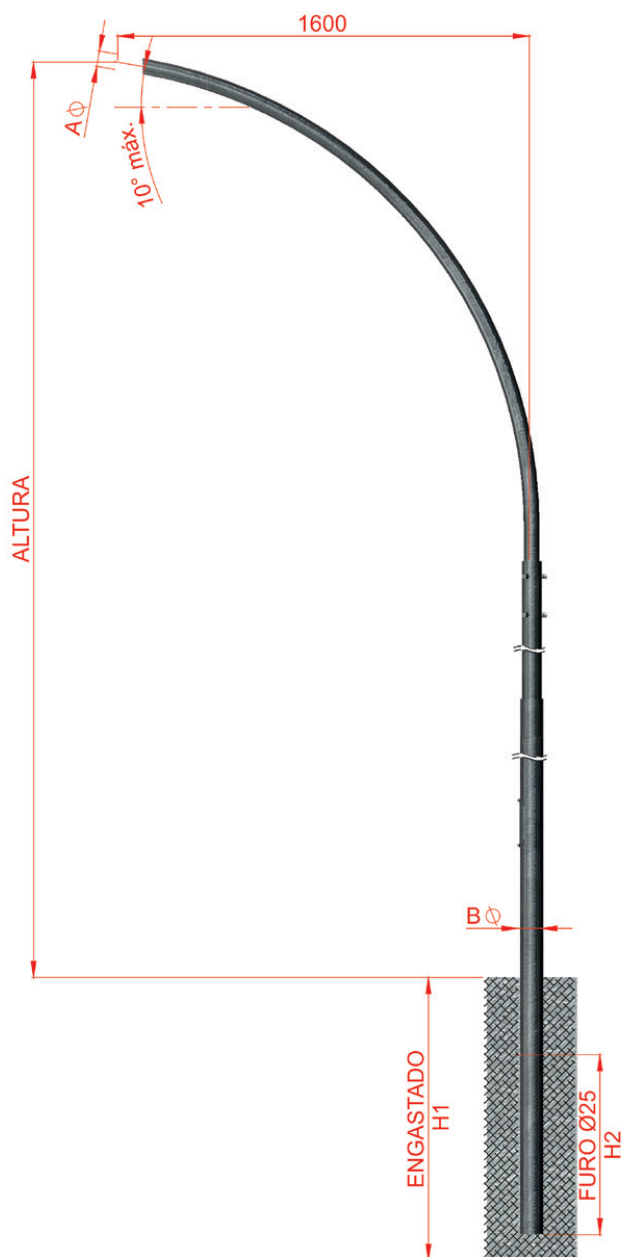

4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Engastamento no solo

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0078

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

02 / ENGASTADO

Poste curvo simples

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	H1*	H2*	Massa (kg)
0078-4-D01-E	4	60,3	76,2	0,500	0,300	18,090
0078-4-D02-E	4	48,3	60,3	0,500	0,300	14,430
0078-5-D01-E	5	60,3	76,2	0,500	0,300	21,760
0078-5-D02-E	5	48,3	60,3	0,500	0,300	17,310
0078-6-D03-E	6	60,3	88,9	1,000	0,300	27,250
0078-6-D04-E	6	48,3	76,3	1,000	0,300	22,480
0078-7-D03-E	7	60,3	88,9	1,000	0,300	30,920
0078-7-D04-E	7	48,3	76,3	1,000	0,300	25,370
0078-8-D06-E	8	60,3	101,6	1,000	0,300	39,050
0078-8-D07-E	8	48,3	88,9	1,000	0,300	33,010
0078-9-D06-E	9	60,3	101,6	1,000	0,300	48,930
0078-9-D07-E	9	48,3	88,9	1,000	0,300	42,090
0078-10-D08-E	10	60,3	114,3	1,000	0,700	53,000
0078-11-D08-E	11	60,3	114,3	1,500	0,700	Sob consulta
0078-12-D08-E	12	60,3	114,3	1,500	0,700	65,000


* **H1 e H2:** valores apresentados sem conversão de unidade. A unidade e a escala precisam de confirmação técnica antes da instalação ou fabricação.

Massa sob consulta: 11 m.

02 / FLANGEADO

Poste curvo simples

Uma projeção superior curva para o conjunto de iluminação.

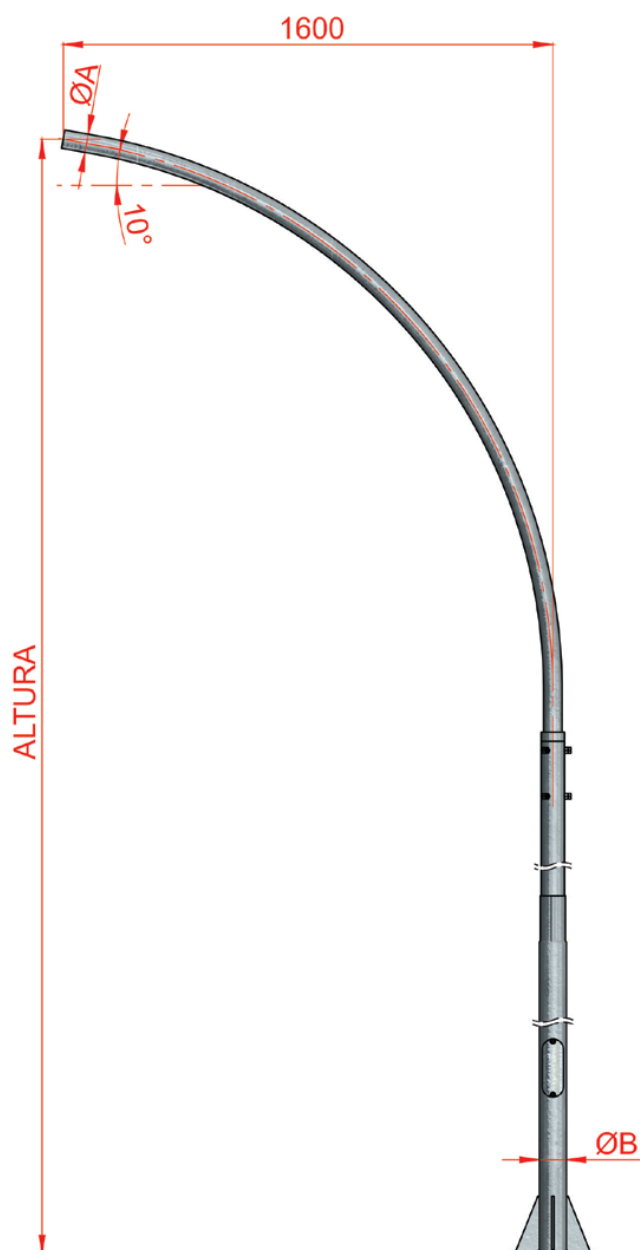

4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Base flangeada

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0078

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

02 / FLANGEADO

Poste curvo simples

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	Massa (kg)	Flange dim. / esp.	Furação (mm)
0078-4-D01-F	4	60,3	76,2	18,080	200x200 3/8"	130x130
0078-4-D02-F	4	48,3	60,3	15,490	200x200 3/8"	130x130
0078-5-D01-F	5	60,3	76,2	21,750	200x200 3/8"	130x130
0078-5-D02-F	5	48,3	60,3	18,380	200x200 3/8"	130x130
0078-6-D03-F	6	60,3	88,9	26,790	200x200 3/8"	130x130
0078-6-D05-F	6	48,3	76,2	22,96	200x200 3/8"	130x130
0078-7-D03-F	7	60,3	88,9	34,660	280x280 3/8"	205x205
0078-7-D05-F	7	48,3	76,2	30,210	280x280 3/8"	205x205
0078-8-D06-F	8	60,3	101,6	43,950	280x280 1/2"	205x205
0078-8-D07-F	8	48,3	88,9	38,850	280x280 1/2"	205x205
0078-9-D06-F	9	60,3	101,6	49,780	280x280 1/2"	205x205
0078-9-D07-F	9	48,3	88,9	43,490	280x280 1/2"	205x205
0078-10-D09-F	10	60,3	101,6	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0078-10-D10-F	10	48,3	88,9	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0078-11-D09-F	11	60,3	101,6	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0078-11-D10-F	11	48,3	88,9	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0078-12-D09-F	12	60,3	101,6	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0078-12-D10-F	12	48,3	88,9	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205


Flange: medidas em mm; espessura em polegadas. **Furação:** distâncias entre furos, não seu diâmetro. Confirme os acessórios incluídos no fornecimento.

Massa sob consulta: 10, 11, 12 m.

03 / ENGASTADO

Poste curvo duplo

Duas projeções curvas opostas para o conjunto de iluminação.

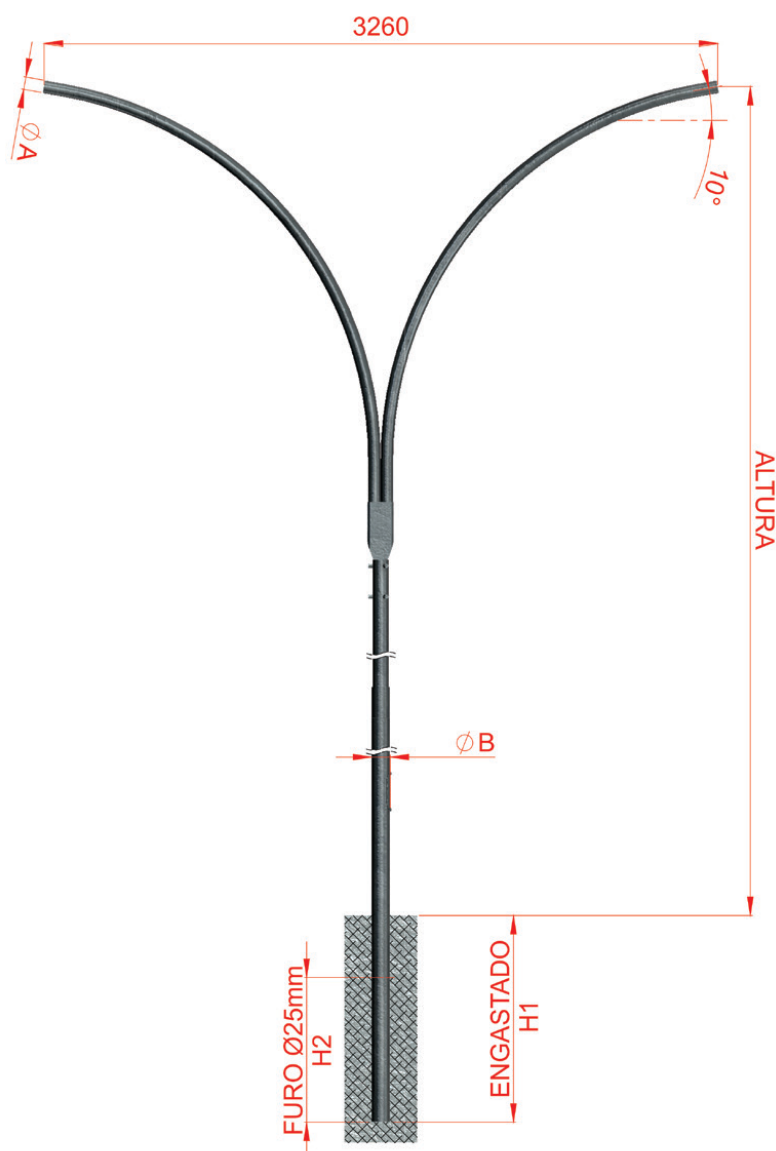

4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Engastamento no solo

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0079

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

03 / ENGASTADO

Poste curvo duplo

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	H1*	H2*	Massa (kg)
0079-4-D01-E	4	60,3	76,2	0,500	0,300	26,670
0079-4-D02-E	4	48,3	60,3	0,500	0,300	22,040
0079-5-D01-E	5	60,3	76,2	0,500	0,300	30,340
0079-5-D02-E	5	48,3	60,3	0,500	0,300	24,610
0079-6-D03-E	6	60,3	88,9	1,000	0,300	35,830
0079-6-D04-E	6	48,3	76,2	1,000	0,300	29,780
0079-7-D03-E	7	60,3	88,9	1,000	0,300	39,500
0079-7-D04-E	7	48,3	76,2	1,000	0,300	32,670
0079-8-D05-E	8	60,3	101,6	1,000	0,300	47,990
0079-8-D06-E	8	48,3	88,9	1,000	0,300	40,600
0079-9-D05-E	9	60,3	101,6	1,000	0,300	50,990
0079-9-D06-E	9	48,3	88,9	1,000	0,300	43,040
0079-10-D07-E	10	60,3	114,3	1,000	0,700	60,000
0079-11-D07-E	11	60,3	114,3	1,500	0,700	Sob consulta
0079-12-D07-E	12	60,3	114,3	1,500	0,700	72,000


* **H1 e H2:** valores apresentados sem conversão de unidade. A unidade e a escala precisam de confirmação técnica antes da instalação ou fabricação.

Massa sob consulta: 11 m.

03 / FLANGEADO

Poste curvo duplo

Duas projeções curvas opostas para o conjunto de iluminação.

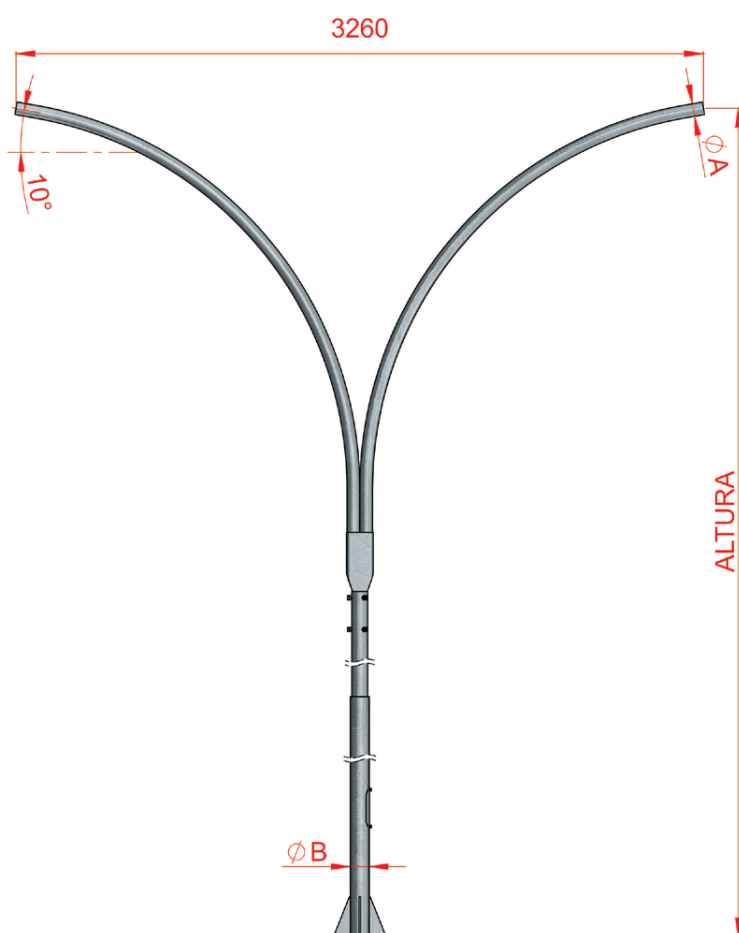

4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Base flangeada

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0079

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

03 / FLANGEADO

Poste curvo duplo

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	Massa (kg)	Flange dim. / esp.	Furação (mm)
0079-4-D01-F	4	60,3	76,2	24,820	200x200 3/8"	130x130
0079-4-D02-F	4	48,3	60,3	21,350	200x200 3/8"	130x130
0079-5-D01-F	5	60,3	76,2	30,320	200x200 3/8"	130x130
0079-5-D02-F	5	48,3	60,3	25,680	200x200 3/8"	130x130
0079-6-D03-F	6	60,3	88,9	35,370	200x200 3/8"	130x130
0079-6-D04-F	6	48,3	76,2	30,260	200x200 3/8"	130x130
0079-7-D03-F	7	60,3	88,9	43,240	280x280 3/8"	205x205
0079-7-D04-F	7	48,3	76,2	37,510	280x280 3/8"	205x205
0079-8-D05-F	8	60,3	101,6	52,890	280x280 1/2"	205x205
0079-8-D06-F	8	48,3	88,9	46,440	280x280 1/2"	205x205
0079-9-D05-F	9	60,3	101,6	54,730	280x280 1/2"	205x205
0079-9-D06-F	9	48,3	88,9	47,880	280x280 1/2"	205x205
0079-10-D07-F	10	60,3	114,3	64,000	280x280 1/2"	205x205
0079-11-D07-F	11	60,3	114,3	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0079-12-D07-F	12	60,3	114,3	66,000	280x280 1/2"	205x205


Flange: medidas em mm; espessura em polegadas. **Furação:** distâncias entre furos, não seu diâmetro. Confirme os acessórios incluídos no fornecimento.

Massa sob consulta: 11 m.

04 / ENGASTADO

Poste reto com travessão

Travessão superior com apoios diagonais para os componentes de iluminação.

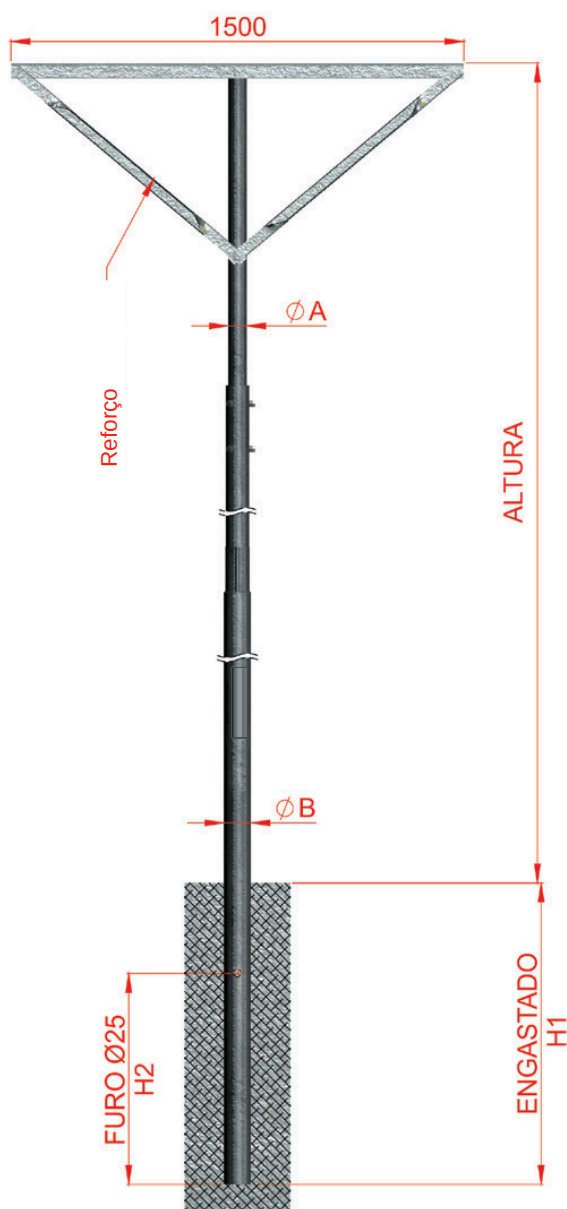

4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Engastamento no solo

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0080

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

04 / ENGASTADO

Poste reto com travessão

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	H1*	H2*	Massa (kg)
0080-4-D01-E	4	60,3	76,2	0,500	0,300	24,760
0080-4-D02-E	4	48,3	60,3	0,500	0,300	22,010
0080-5-D01-E	5	60,3	76,2	0,500	0,300	28,430
0080-5-D02-E	5	48,3	60,3	0,500	0,300	24,890
0080-6-D03-E	6	60,3	88,9	1,000	0,700	38,100
0080-6-D04-E	6	48,3	76,2	1,000	0,700	33,310
0080-7-D03-E	7	60,3	88,9	1,000	0,700	42,820
0080-7-D04-E	7	48,3	76,2	1,000	0,700	37,390
0080-8-D05-E	8	60,3	101,6	1,000	0,700	50,140
0080-8-D06-E	8	48,3	88,9	1,000	0,700	44,110
0080-9-D05-E	9	60,3	101,6	1,000	0,700	53,810
0080-9-D06-E	9	48,3	88,9	1,000	0,700	47,000
0080-10-D07-E	10	60,3	114,3	1,000	0,700	53,000
0080-11-D07-E	11	60,3	114,3	1,500	0,700	Sob consulta
0080-12-D07-E	12	60,3	114,3	1,500	0,700	65,000


* **H1 e H2:** valores apresentados sem conversão de unidade. A unidade e a escala precisam de confirmação técnica antes da instalação ou fabricação.

Massa sob consulta: 11 m.

04 / FLANGEADO

Poste reto com travessão

Travessão superior com apoios diagonais para os componentes de iluminação.

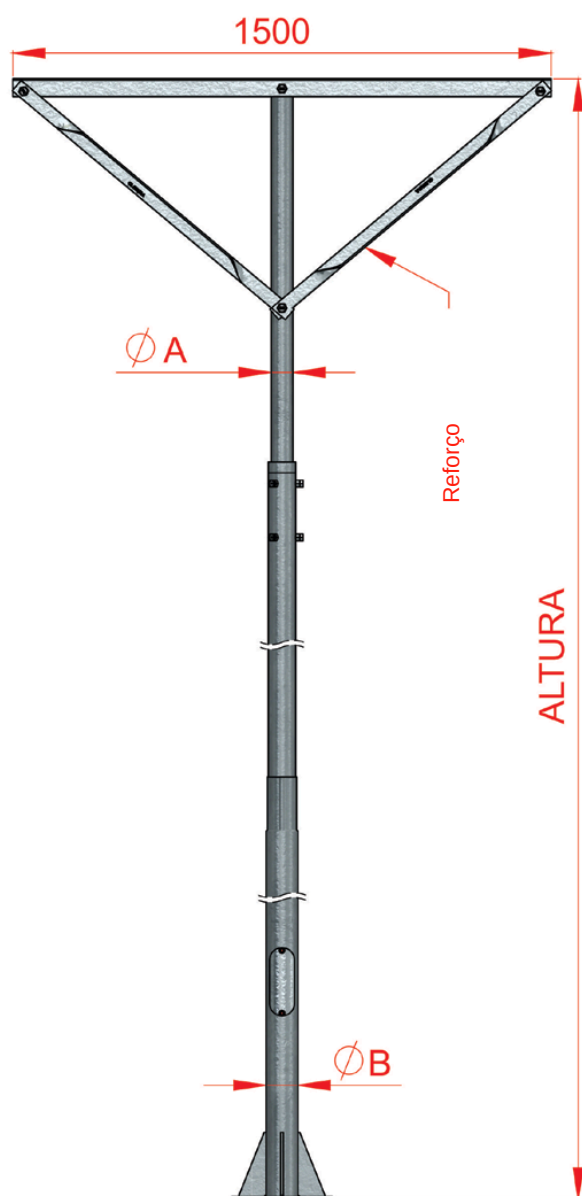

4 a 12 m

Alturas de metro em metro

FIXAÇÃO

Base flangeada

DIÂMETROS

A = topo do tubo

B = base do tubo

CONFIGURAÇÕES

Veja os pares de diâmetros e as medidas de cada opção na próxima página.

Código 0080

Imagem ilustrativa. Geometria sem escala de fabricação.

04 / FLANGEADO

Poste reto com travessão

Selecione uma linha completa para especificar a configuração.

Código	Alt. (m)	Topo A (mm)	Base B (mm)	Massa (kg)	Flange dim. / esp.	Furação (mm)
0080-4-D01-F	4	60,3	76,2	26,030	200x200 3/8"	130x130
0080-4-D02-F	4	48,3	60,3	23,820	200x200 3/8"	130x130
0080-5-D01-F	5	60,3	76,2	29,150	200x200 3/8"	130x130
0080-5-D02-F	5	48,3	60,3	26,270	200x200 3/8"	130x130
0080-6-D03-F	6	60,3	88,9	37,64	200x200 3/8"	130x130
0080-6-D04-F	6	48,3	76,2	33,470	200x200 3/8"	130x130
0080-7-D03-F	7	60,3	88,9	45,940	280x280 3/8"	205x205
0080-7-D04-F	7	48,3	76,2	41,130	280x280 3/8"	205x205
0080-8-D05-F	8	60,3	101,6	54,310	280x280 1/2"	205x205
0080-8-D06-F	8	48,3	88,9	48,930	280x280 1/2"	205x205
0080-9-D05-F	9	60,3	101,6	59,340	280x280 1/2"	205x205
0080-9-D06-F	9	48,3	88,9	53,220	280x280 1/2"	205x205
0080-10-D08-F	10	60,3	101,6	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0080-10-D09-F	10	48,3	88,9	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0080-11-D08-F	11	60,3	101,6	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0080-11-D09-F	11	48,3	88,9	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0080-12-D08-F	12	60,3	101,6	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205
0080-12-D09-F	12	48,3	88,9	Sob consulta	280x280 1/2"	205x205

Flange: medidas em mm; espessura em polegadas. **Furação:** distâncias entre furos, não seu diâmetro. Confirme os acessórios incluídos no fornecimento.

Massa sob consulta: 10, 11, 12 m.



Imagem ilustrativa

— **Da ideia ao resultado.**

FABRICANTE



MI LASER LTDA

CNPJ 42.868.500/0001-90

Rua Igneis Fedrizzi Angonese, 134
Salgado Filho
Caxias do Sul/RS | CEP 95098-115

(54) 2018-1464

misolution.com.br

comercial@misolution.com.br

COMERCIALIZADO PELO GRUPO MGI



Grupo MGI

CNPJ 65.845.595/0001-21

Avenida Ruben Bento Alves, 2845
Nossa Senhora de Fátima
Caxias do Sul/RS | CEP 95041-423

(54) 2018-1447

gmgi.com.br

atendimento@gmgi.com.br